ROHS

版次	版本	日期
A	新版	2010.10.1

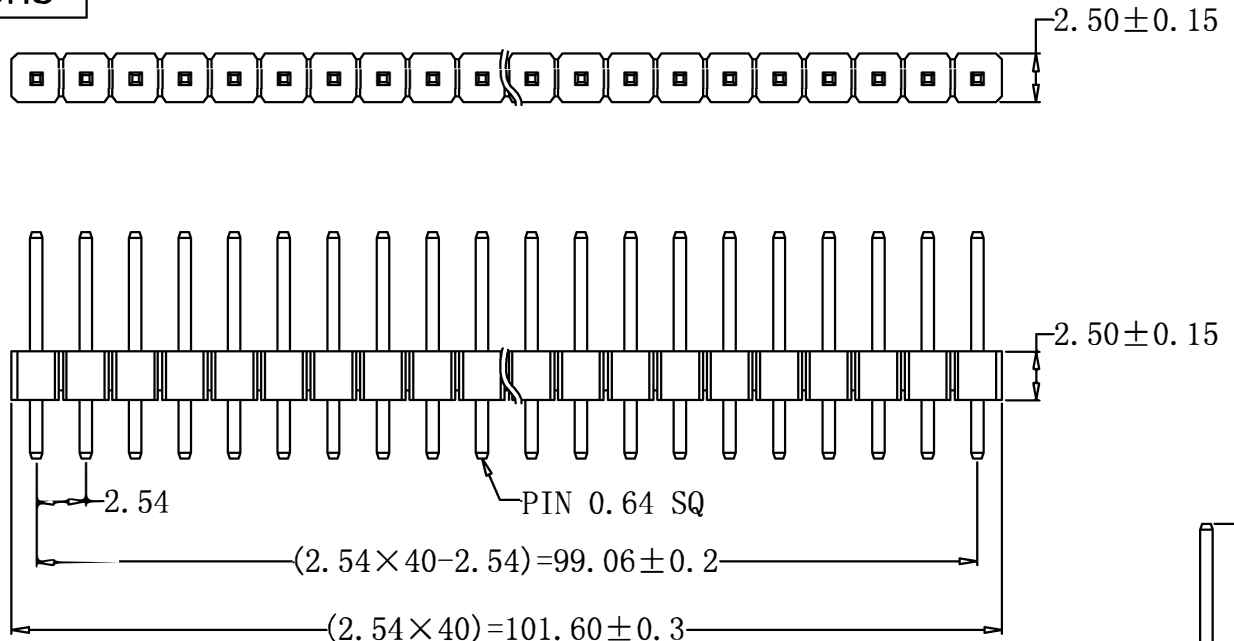

SPECIFICATIONS

1. Current Rate :3AMP
2. Operation Temperature:-40° C to+105° C
3. Contact Resistance :20mΩ Max.
4. Insulation Resistance:1000MΩ Min.
5. WithstandING Voltage :AC 1000V
6. Insulator Material :Polyester(UL94V-0)
   Standard:PBT
7. Contact Material :Brass
8. Contact plating :Au or Sn over 50u" Ni



PIN	A	B	PIN	A	B
1	2.54	0	21	53.34	50.8
2	5.08	2.54	22	55.88	53.34
3	7.62	5.08	23	58.42	55.88
4	10.16	7.62	24	60.96	58.42
5	12.7	10.16	25	63.5	60.96
6	15.24	12.7	26	66.04	63.5
7	17.78	15.24	27	68.58	66.04
8	20.32	17.78	28	71.12	68.58
9	22.86	20.32	29	73.66	71.12
10	25.4	22.86	30	76.2	73.66
11	27.94	25.4	31	78.74	76.2
12	30.48	27.94	32	81.28	78.74
13	33.02	30.48	33	83.82	81.28
14	35.56	33.02	34	86.36	83.82
15	38.1	35.56	35	88.9	86.36
16	40.64	38.1	36	91.44	88.9
17	43.18	40.64	37	93.98	91.44
18	45.72	43.18	38	96.52	93.98
19	48.26	45.72	39	99.06	96.52
20	50.8	48.26	40	101.6	99.06

PH=2.54mm 系列表



PCB LAYOUT

Dimension anlitheses lidt				
Ttem	PA	PC		
Standard	6.1	3.0		

编号	名称	数量	部材	备注
2	CONTACT	16	BRASS	Au
1	Plastice	2	PBT UL94V-0	Black

IE-M-1225-PH-SV-02-CNG0115-0

公差	客户料号	2.54 1X40环保直针 L=11.6				图纸编号	(000) 2010-10-1		
0. ± 0.3 .0 ± 0.15 .00 ± 0.05	客户签认	承认	审核	制图	作成	比例	1:1	页数	1/1
		闫'S	石宁波	薛帅峰	薛帅峰	单位	mm		