REV.		FILE NO.	

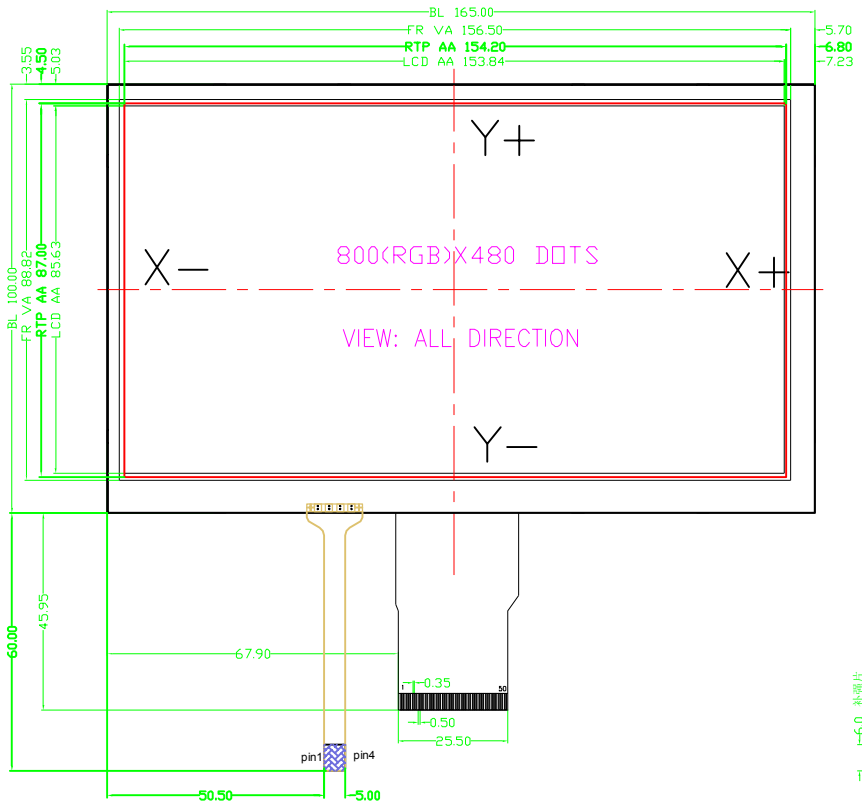

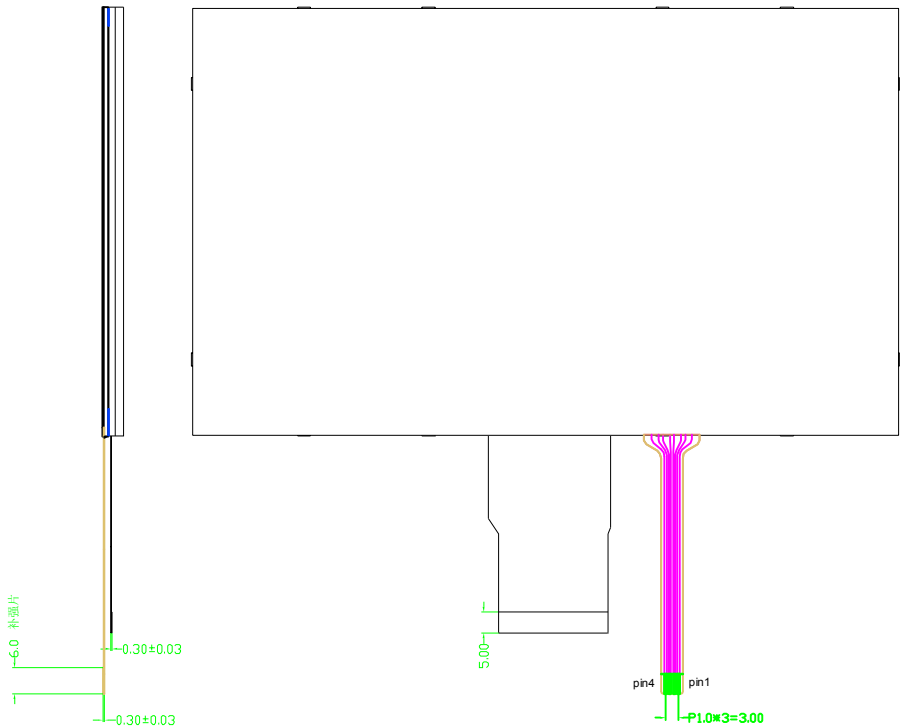

Pin	Pin Name
1	VLED+
2	VLED+
3	VLED-
4	VLED-
5	GND
6	VCOM
7	DVDD
8	MODE
9	DE
10	VS
11	HS
12	B7
13	B6
14	B5
15	B4
16	B3
17	B2
18	B1
19	B0
20	G7
21	G6
22	G5
23	G4
24	G3
25	G2
26	G1
27	G0
28	R7
29	R6
30	R5
31	R4
32	R3
33	R2
34	R1
35	R0
36	GND
37	DCLK
38	GND
39	L/R
40	U/D
41	VGH
42	VGL
43	AVDD
44	RESET
45	NC
46	VCOM
47	DITHB
48	GND
49	NC
50	NC

NOTES:

1. LCD Display Type: 262K TFT, TRANSMISSIVE;
2. Backlight:27-chips LED, VLED=9.0V, ILED=180MA;
3. LCD View Direction:any angle;
4. LCD Driver IC:ST7277;
5. Operating temperature:-20 ℃~+70 ℃;
6. Storage temperature:-30 ℃~+80 ℃;
7. Recommended Case Open Area should be less than Module V.A;
8. General Tolerance:±0.3;
9. REQUIREMENTS ON ENVIRONMENTAL PROTECTION: RoHS

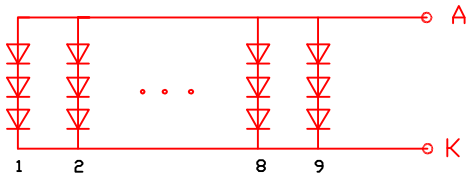

chip White LED(Parallel)



逻辑图

PIN	OUT
1	X-
2	Y-
3	X+
4	Y+

IE-SN-1816CH06R24L-R0-1

DRAWN BY:		2025.05.27				
CHECK BY:					SCALE: 1:1	MATERIAL:
APPROVER:			UNIT: mm	TOLERANCE: ±0.2	PAGE: 1 of 1	