版本	标记	处数	更改原因	签名	日期

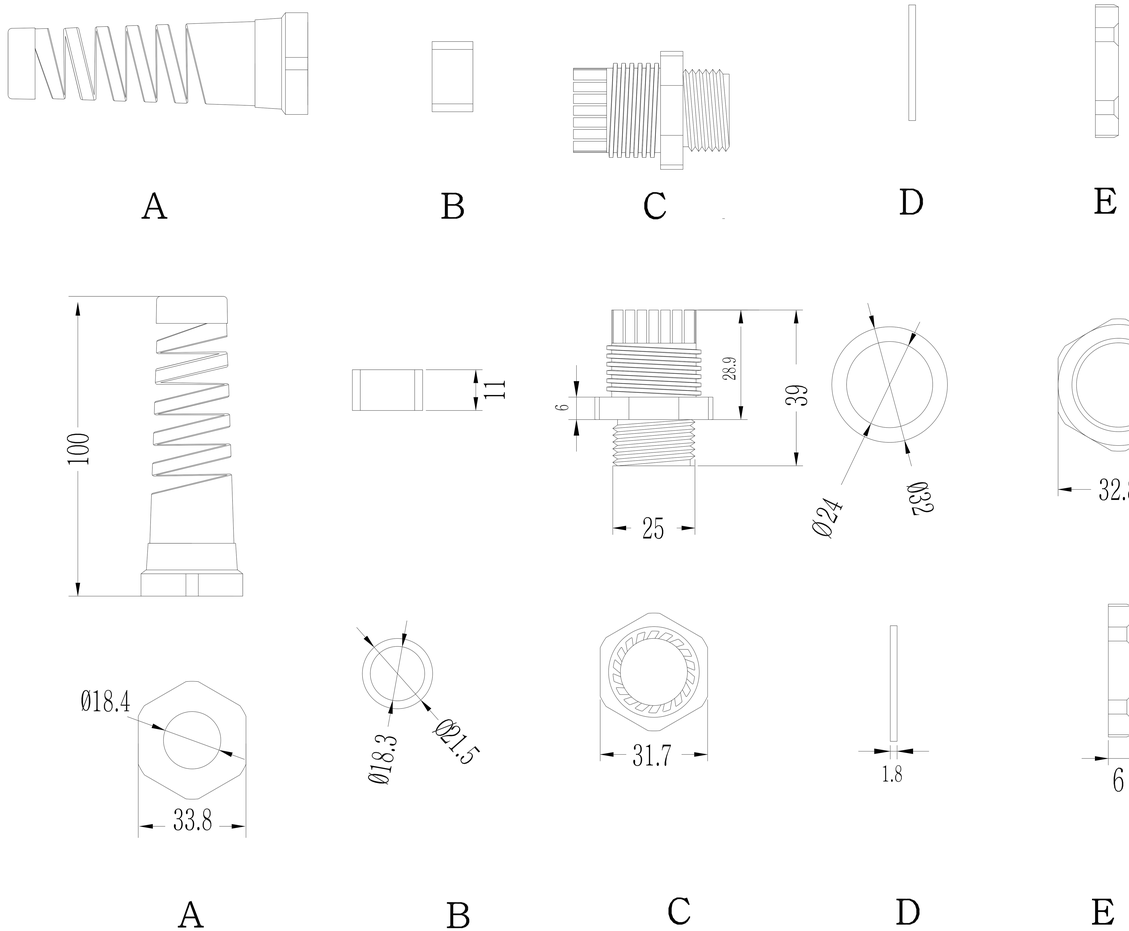

5	E	锁紧螺母	PA6	自产	
4	D	防水垫片	NBR	外购	
3	C	基本主体	PA6	自产	
2	B	夹紧圈	NBR	外购	
1	A	迫紧螺帽	PA6	自产	
序号	物料编码	名称	材料	来源	备注

技术要求:

产品材质:	PA6+NBR
环保标准:	ROHS2.0
防水等级:	IP68
产品扭矩:	3.7±1Nm
工作温度:	-20度至80度. 有特殊温度需定制
阻燃等级:	UL94V-2
锁线范围:	13-18mm

一般公差

尺寸mm	公差mm
00-10	±0.2
10-20	±0.3
20-30	±0.4

30以上参考(SJ1372-78)
6级标准，角度±0.1

部门	签名	日期
设计	黄良杰	2020.8.8
审核	张文权	2020.8.8
批准	周建军	2020.8.8

比例	重量	阶段标记		
1:1			S	
版本S1		共1张		

折弯
M25X1.5